


CORKWISE

КЛЕЕВЫЕ

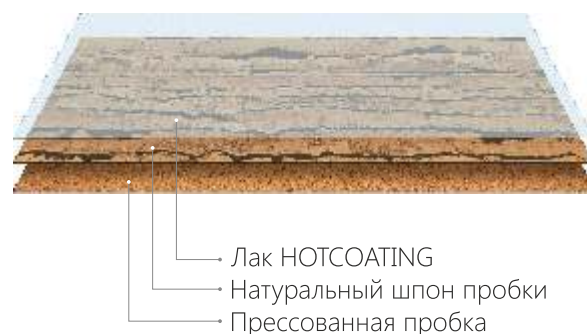

ХАРАКТЕРИСТИКА	ЕВРО НОРМА	КЛЕЕВЫЕ ПОЛЫ
Размер досок		915 x 305 мм
Толщина		4 мм
Тип защиты		лак HOTCOATING
Система монтажа		
Вес		3000 г/м ²
Кол-во кв. м в одной упаковке		5,04 м.кв
Отклонение размеров	EN 434	< 1%
Классификация применения	EN 16511	33 класс
Тест на абразив	EN 13329	AC 5
Остаточная деформация	EN 433	Макс.0,5 мм
Огнестойкость	DIN 4102	B2
Антистатичность	EN 1815	<2kv
Шумопоглощение	EN 717-2	16 dB
Тепловое сопротивление	EN 12524	0,058 м ² К/В
Ударпрочность	EN 51130	2.000/14 мм
Химическая устойчивость	EN423	5+
Светостойкость	ISO105	5 \ 8
Коэффициент трения	EN 51130	R9
Тест на роликовые кресла	EN 425	type W
Устойчивость к царапинам	EN 438-2	3N
Изменение толщины при контакте с водой	EN 317	0% за 24 часа