





## ПРОБКОВЫЕ ПОПЫ С ФОТОПЕЧАТЬЮ



## WOOD







Oak Creme



Oak Virginia White



Cork Oak Leached



Larch Limewashed





Maple

Oak Dupel Planke





Oak Brushed

Oak Floor Board



Oak Grey



Sibirian Larch Limewashed



Oak Castle White






Oak Polar White



## WOOD

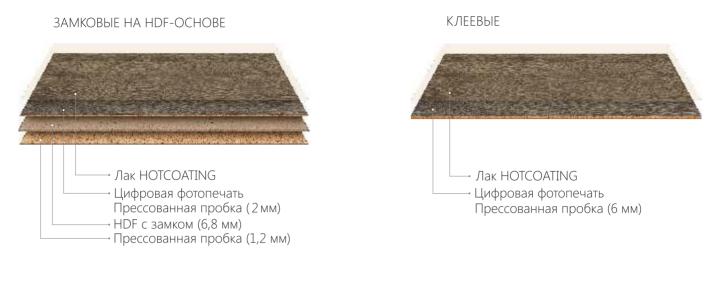

ХАРАКТЕРИСТИКА	EBPO HOPMA	ЗАМКОВЫЕ ПОЛЫ НА HDF	КЛЕЕВЫЕ ПОЛЫ
Размер досок		915 x 305 мм	915 х 305 мм
Толщина		10 мм	6 мм
Тип защиты		лак HOTCOATING	лак HOTCOATING
Система монтажа		на замке UNICLIC	с помощью конт. клея
Вес		8900 г/м2	3600 г/м2
Кол-во кв м в одной упаковке		1,68 м.кв	3,36 м.кв
Отклонение размеров	EN 434	<0.5%	<1%
Классификация применения	EN 16511	33 класс	33 класс
Тест на абразив	EN 13329	AC 5	AC 5
Остаточная деформация	EN 433	Макс.0,5 мм	Макс.0,5 мм
Огнестойкость	DIN 4102	Cfls 1	Cfls 1
Антистатичность	EN 1815	<2kv	<2kv
Шумопоглощение	EN 717-2	17 dB	20 dB
Тепловое сопротивление	EN 12524	0,080 m2 K/W	0,068 m2 K/W
Ударопрочность	EN 51130	2.000/14 мм	2.000/14 мм
Химическая устойчивость	EN423	5+	5+
Светостойкость	ISO105	7 \ 8	7 \ 8
Коэффициент трения	EN 51130	R9	R9
Тест на роликовые кресла	EN 425	type W	type W
Устойчивость к царапинам	EN 438-2	3N	3N
Изменение толщины при контакте с водой	EN 317	<8% за 24 часа	0% за 24 часа













OAK VIRGINIA WHITE















OAK POLAR WHITE











SIBIRIAN LARCH LIMEWASHED







助法制

## CORKSTYLE

МОСКВА, МНЕВНИКИ,10/1 ТЕЛ: +7 495 648 64 66

INFO@CORKSTYLE.RU WWW.CORKSTYLE.RU